

HIKVISION DVR/DVS, beágyazott WEB szerver, H.264

DS-7300HI-ST sorozat

FŐBB JELLEMZŐK



- ◆ DS-7304HI-ST: 4 csatorna
- ◆ DS-7308HI-ST: 8 csatorna
- ◆ DS-7317HI-ST: 16 csatorna

DS-7300HI-ST


- ◆ Felhasználóbarát menürendszer és egyszerű kezelhetőség, egér, IR távvez.
- ◆ **HDMI**, VGA kimenet felbontása max. 1920x1080, CVBS
- ◆ Magyar menü rendszer
- ◆ Professzionális kliens SW(64 csat., iVMS-4000 / 4200), magyar, szlovák, stc.
- ◆ PENTAPLEX¹működés, lsd. lap alján
- ◆ eSATA(külső SATA)
- ◆ SADP(IP Finder), SMTP, IPv6, SNMP, **FTP**, NFS, NDP , iSCSI

MŰSZAKI ADATOK

	04	08	16
Video tömörítés	H.264		
Video bemenet	4 csatorna	8 csatorna	16 csatorna
Video bemenet csatlakozó	BNC (1,0Vp-p, 75Ω), adaptív PAL/NTSC mód		
Video kimenet	2 csatorna, BNC (1,0Vp-p, 75Ω)		
Áthurkolt video kimenet	4 csatorna	8 csatorna	16 csatorna
Áthurkolt video kimenet csatlakozó	DB15		
Képfelbontás megfigyeléskor	PAL: 704×576 / NTSC: 704×480		
Képfelbontás lejátszáskor	4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		
Szinkron lejátszás	4 csatornán		
Képfriessítési gyakoriság Mód 1			
4CIF	15 kép/s / csatorna	12 kép/s / csatorna	12 kép/s / csatorna
DCIF	-	-	-
2CIF	15 kép/s / csatorna	12 kép/s / csatorna	12 kép/s / csatorna
CIF	25 kép/s / csatorna	25 kép/s / csatorna	25 kép/s / csatorna
QCIF	25 kép/s / csatorna	25 kép/s / csatorna	25 kép/s / csatorna
Video bitsebesség	32 kbit/s ~ 768 kbit/s, vagy felhasználó által megadott		
HDMI(audio-val), VGA kimenet	1920x1080 képpont / 60Hz		
Audio tömörítés	G.711		
Audio bemenet	4 csatorna, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)		

Audio kimenet	2 csatorna, RCA (lineáris, 600Ω)
Audio bitsebesség	64 kbit/s
,Voice talk' bemenet	1 csatorna, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Merev lemez interfész	4 × SATA II, eSATA
Merev lemez kapacitás	Mindegyik max. 4TB kapacitású lehet
Hálózati interfész	1 × RJ45 10M/100M adaptív Ethernet interfész
RS-232 interfész	1 × RS-232 interfész (konfiguráláshoz, karbantartáshoz, átlátszó csatornákhöz)
RS-485 interfész	1 × RS-485 interfész (PTZ vezérléshez)
USB interfész	3 × USB2.0
Riasztás bemenet / kimenet	16 / 4
Tápellátás	100 ~ 240V AC, 6.3A, 50~60Hz
Teljesítményfelvétel	≤ 35W (merevlemezek és DVD-R/W meghajtó nélkül)
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +55°C
Működési relatív páratartalom	10% ~ 90%
Beépíthetőség	19" standard szekrény
Méret	70mm (Ma) × 440mm (Szé) × 390mm (Mé)
Tömeg	≤ 8kg (merevlemezek és DVD-R/W meghajtó nélkül)

PENTAPLEX¹: Ez a funkció egyidejűleg biztosítja a folyamatos rögzítést, élőképnézést, rögzített videó kép visszanezését, valamint mentését és a DVR hálózaton keresztüli hozzáférését.

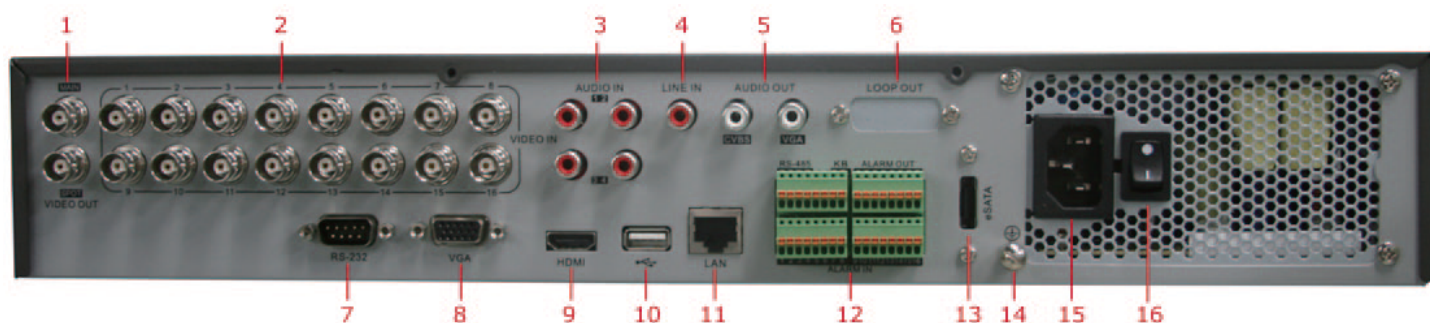

1. Fő- és segéd monitor kimenet
2. Videó bemenet
3. Audio bemenet
4. Line in
5. Audio kimenet
6. Hurkolt kimenet
7. RS-232
8. VGA
9. 9HDMI
10. USB
11. LAN
12. RS-485
13. eSATA
14. GND
15. 100-240VAC bemenet
16. Bekapcsoló

Képfriessítési gyakoriság; **Mód 2**

4csat.: 1 csat.: 4CIF/2CIF/CIF/QCIF@25fps, 3 csat.: CIF/QCIF@25fps

8csat.: 2 csat.: 4CIF/2CIF/CIF/QCIF@25fps, 6 csat.: CIF/QCIF@25fps

16csat.: 4 csat.: 4CIF/2CIF/CIF/QCIF@25fps, 12 csat.: CIF/QCIF@25fps