

Digitális WD kamera (Sony Effio-E)


iT-BEF

JELLEMZŐK



iT-BEF

- ◆ 1/3" digitális széles dinamikus tartományban működő színes CCD kamera (Sony Effio-E)
- ◆ Felbontás: 680 TV sor (színes), 700 TV sor (fekete-fehér)
- ◆ Fényérzékenység: 0.05lux @ F1.0 (színes), 0.03 lux @ F1.0 (fekete-fehér), 0.01lux @ F1.0 (ICR módban)
- ◆ Többnyelvű OSD kijelzés
- ◆ ATR digitális nagyteljesítményű 128x széles dinamikus tartomány (52dB)
- ◆ Fényszóró kitakarás (HLC)
- ◆ 2D zajcsillapítás
- ◆ Nagy kontrasztú képek
- ◆ Ideális nagy ellenfényű alkalmazásokban
- ◆ Privát képrészletek kitakarása
- ◆ Speciális mozgásérzékelő funkció
- ◆ Állítható képparaméterek (kontraszt, élesség, színárnyalat, erősítés)

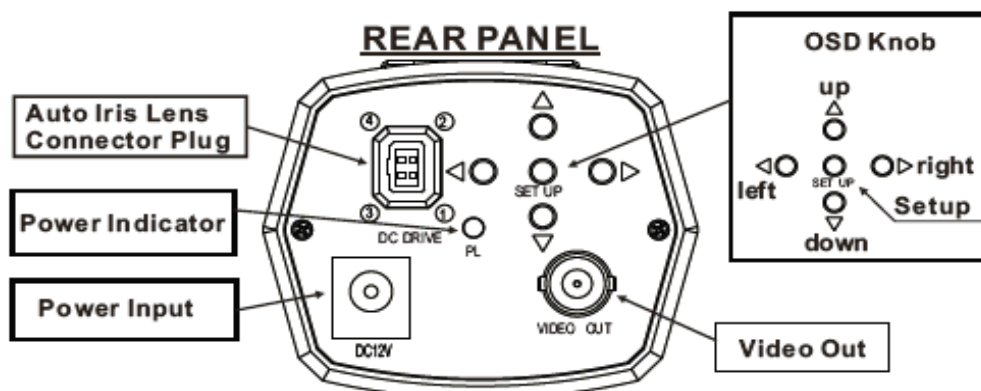

Digitális WD kamera (Sony Effio-E)

MŰSZAKI ADATOK

	IT-BEF	
Képrendszer	PAL	NTSC
Képezékelő	1/3" Sony 960H Super HAD CCD II (Sony Effio-E DSP)	
Összes képpont száma	1020(V) × 596(F)	1020(V) × 508(F)
Képfelbontás	Színes: 680 TV sor, fekete-fehér: 700 TV sor	
Minimális megvilágítás	0.05lux @ F1.0 (színes), 0.03 lux @ F1.0 (fekete-fehér), 0.01lux @ F1.0 (ICR módban)	
Széles dinamikus tartomány	ATR digitális WD (ATR: adaptív tónusgörbe reprodukció), 128x normál kamera (52dB)	
Videojel kimenet	1.0Vp-p kompozit, 75Ω; BNC	
Jel/zaj arány	Jobb mint 52dB (AGC kikapcsolva, súlyozás bekapcsolva)	
Gamma korrekció	0.45	
Mechanikus infravörös aluláteresztő szűrő	Nincs	
Infravörös megvilágítás	Nincs	
Menürendszer	Képen megjelenő (OSD)	
Kamera felirat	Felirat és pozíció beállítható	
Képszinkronizálás	Belső	
Digitális nappali/éjszakai mód	Csak színes / Csak fekete-fehér / Automatikus átkapcsolás	
Elektronikus zársebesség	Automatikus: 1/50(60)s ~ 1/100.000s, Kézi: 1/50(60)s, 1/100(120)s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/10.000s	
Erősítés szabályozás	Automatikus, 4 fokozattal	
Fehéregyensúly	Automatikus, Egyszeri, Saját 1, Saját 2, Anti CR, Kézi	
Háttérfény kompenzálás	HLC / BLC / Kikapcsolva	
Villódzásmentesítés	Be / Ki	
Digitális zajcsökkentés	2D	
Érzékenység növelés	Nincs	
Arcfelismerés	Nincs	
Feliratok nyelve	Angol, japán, német, francia, orosz, portugál, spanyol, egyszerű kínai	
E-zoom	Nincs	
Mozgásérzékelés	Be / Ki (24x16 zóna)	
Képkitakarás	BE / KI (8 programozható zóna, mozaik)	
Időzítő óra	Nincs	
Kameravezérlő interfész	Nincs	
Auto-írisz mód	Video / DC; D4 írisz csatlakozó	
Objektív típus	C / CS menet (adapterrel)	
Objektív látószög	Opcionális objektív, ld. az objektív adatlapot	
Vízállóság	Nincs	
Ütésállóság	Nincs	
Tápellátás	Normál: 12V ±10% DC, 180mA	
Működési / tárolási hőmérséklet	-5°C ~ +40°C / -20°C ~ +60°C	
Működési / tárolási relatív páratartalom	80% / 90%	
Méret	66 (szélesség) × 54 (magasság) × 124 (hosszúság) mm	
Nettó tömeg	295g	